

ISTOP

zakládací klín pod kola se signalizací



- eliminuje riziko předčasného odjezdu kamionů od nakládacích ramp
- nakládka nebo vykládka je možná až po založení klínu pod kolo kamionu
- klín je bezdrátově propojen s řídicí jednotkou umístěnou ve skladu vedle ovládání vrat
- bateriové napájení klínu se životností 3 a více let
- zvuková a světelná signalizace je aktivována při neautorizovaném odebrání klínu
- otevření vrat rampy je podmíněno založením klínu pod kola kamionu, možno deaktivovat pootočením klíče na řídicí jednotce
- aktuálně nejvýhodnější produkt s poměrem ceny a výkonu na trhu




2x semafor



řídicí jednotka



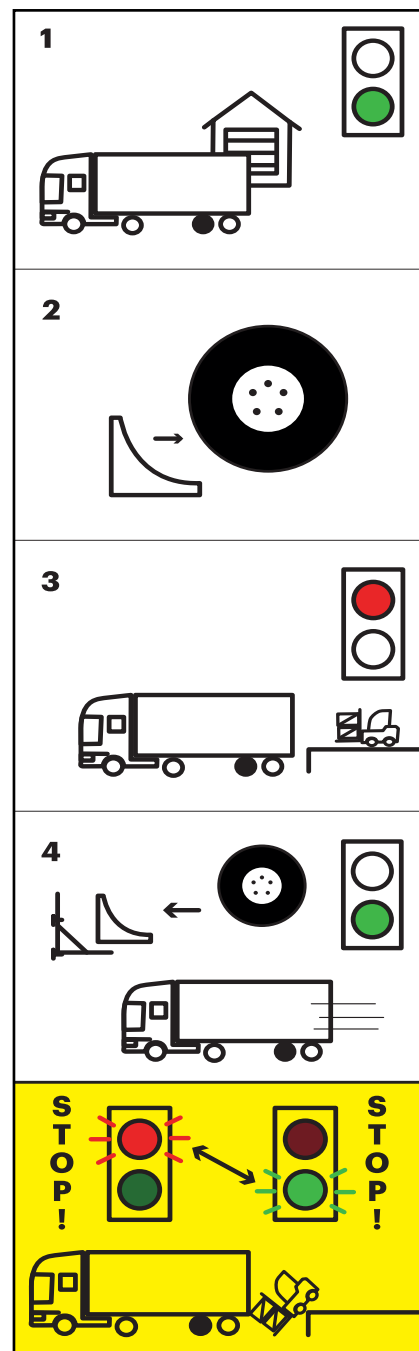

Hliníková tabule s 5 piktogramy

pro snadné vysvětlení funkčnosti
klínu řidiči
materiál Debond
rozměr 700×2500×3 mm

Hliníková tabule ODLOŽTE ZDE

pro umístění na nástěnný stojan
klínu
materiál Debond
rozměr 44×66 cm

Nástěnný stojan klínu
rozměr 750×310×455 mm

Postup:


1. Po njetí k rampě řidič založí klín pod zadní kolo kamionu. Na vnější signalizaci se automaticky rozsvítí červené světlo, na vnitřní signalizaci zelené světlo. Zelené světlo v interiéru oznamuje možnost nakládky, červené světlo informuje řidiče nevyjíždět. Manipulantovi nic nebrání v nakládce.
2. Po ukončení nakládky manipulant stisknutím modrého tlačítka aktivuje zelené světlo na vnější signalizaci. Řidič odebírá klín a zakládá ho na předem určené místo.
3. V případě vytažení klínu před aktivací zeleného světla na vnějším semaforu se ve skladě spustí alarm. Manipulant VZV okamžitě pozastaví nakládku. Zůstane stát, na ložní plochu kamionu nenajíždí.

Gumová rukojeť pro lepší úchop a snadnější manipulaci

Tabulka s piktogramy a místem pro označení čísla brány

Masivní 12kg konstrukce klínu, vyrobená z oceli typu Hardox, ošetřena galvanickým zinkem a žlutou barvou RAL 1018

Pedál s magnetickým spínačem aktivovaný založením klínu k pneumaticce

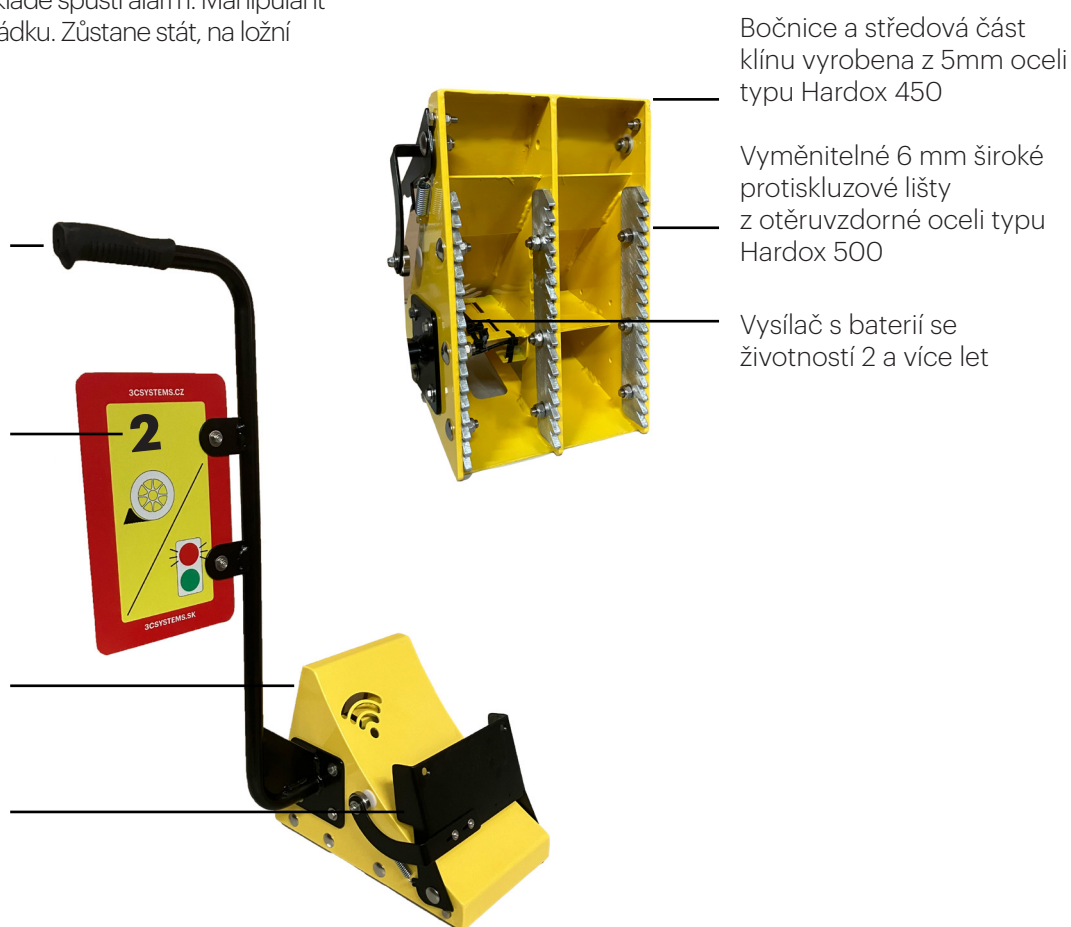


Název	Kód
Bollard 190×1 200 mm	AS-S-01-07-0053
Monoplex Bollard 190×1 195 mm	AS-MP-01-01-0003
Naváděče kol (pár)	IN-61GC010002
LED světlo (ks)	VI-BRA1000-V3
DockBuffer (pár)	AS-A-01-22-0002
iStop set (2x semafor, klín, centrální jednotka)	SO-7.3_1




Naváděče kol k rampám

délka: 2 620 mm
hmotnost: 70 kg
průměr trubky: 140 mm
materiál: ocel

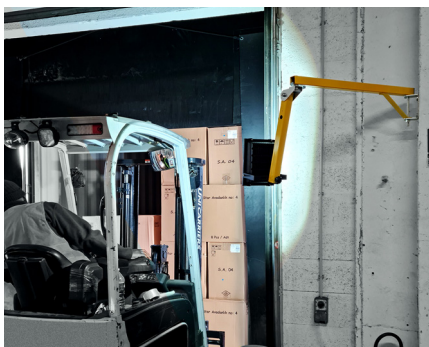

LED světlo DockLight

hmotnost: 7,5 kg
délka: 1 300 mm
materiál: hliník / tvrzené sklo

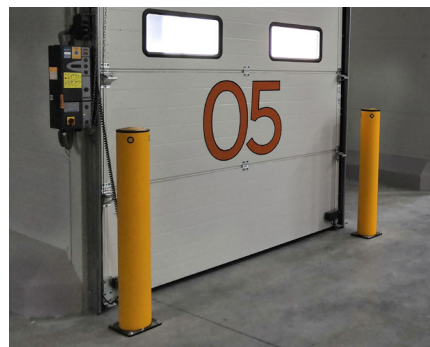

Sloupy Bollards zn. A-Safe

odolnost: 6 900 / 18 500 J
průměr: 190 / 210 mm
výška: 835 / 1 200 / 2 000 mm
materiál: Memaplex™ / Monoplex™



DockBuffer zn. A-Safe - vysoce odolné dorazy na rampy

Mnohonásobně delší životnost v porovnání s běžnými dorazy z gumy. **Otestujte.**

výška: 520 mm
šířka: 295 mm
tloušťka: 110 mm
materiál: Monoplex™